

Координатна система: 1970 г.  
Височинна система: Балтийска





СХЕМА НА ЗАЩИТЕН ГОРСКИ ПОЯС  
М 1:100

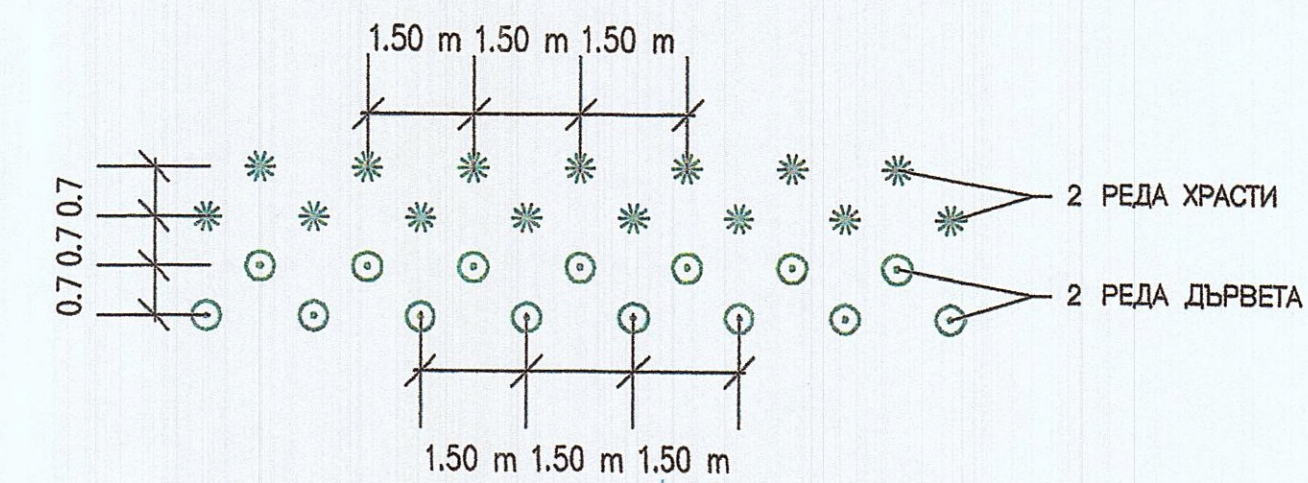

ЗАЩИТЕН ГОРСКИ ПОЯС

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Затревяването се извършва при използването на тревни смеси. Препоръчителната комбинация от тревна смеси се състои от четири компонента - червена власетка, ливадна метлица, обикновена полевица и английски райграс.
2. Противоерозионният защитен горски пояс ще бъде залесен в южната част на карьерата. Препоръчва се видовият състав на горските култури да бъде два реда храсти от вътрешната страна (жълта акация, птиче грозде, люляк, смрадлика) и два реда дървесни видове от външната (ясен, мъждрян, черен бор, липа, бреза). Засаждането се извършва в дупки 30/30/30 см, при схема 1.50/0.70 м.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
Регистрационен № 0839:  
инж. АЛЕКСАНДЪР  
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

М 1:100

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		"СОФИНВЕСТ" ООД			
ИЗПЪЛНИТЕЛ:		"ЕКОТЕХКОНСУЛТ-Б.М." ЕООД			
Обект:		ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ КЪ. ВРАЖДЕБНА			
Подобект:					
ДЪЛЖНОСТ:	ФАМИЛИЯ	ИМЕНИ	Ситуация на биологична рекултивация	Дата : 19.04.2011г.	
проектирант	В. Милушев			МАЩАБ 1:2000	
маркшаржър	инж. Ю. Александров			Лист 4	
маркшаржър	инж. А. Александров			Вс. листа 10	
				Автом	Вс. автом