



Столична община

Изходящ №

СОА20-ВК66-2960-[1]

Регистриран на 07.10.2020

За проверка:<https://sofia.bg/registry-report>



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска“ 33, телефон: 9377 302, www.sofia.bg

ЧРЕЗ Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
Г-Н БОРИС БОНЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОТНОСНО: Питане СОА20-ВК66-2960/10.04.2020 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н БОНЕВ,

В отговор на поставените в питането въпроси, Ви представям информация, подадена от направление „Обществено строителство“:

Обособяването на трамвайното движение по бул. „К. Величков“ в участъка от бул. „Акад. Иван Ев. Гешов“ до бул. „Сливница“ е изпълнено като експериментално въвеждане на нова организация на движението. Целта е оптимизиране на трафика по булеварда - „споделено трасе“ – обособена част от пътното платно, по която едновременно се движат трамваи и автобуси. Реализирано е в рамките на договора за поддръжка и ремонт на уличната мрежа, сключен между Столична община и консорциум „Амфисия“ ДЗЗД през 2015г. Договорът е публично достъпен на следния линк:

<https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublicContract.aspx?contractId=4816&companyId=20779>

Цялата документация се съдържа на страницата на Столична община в раздел „Профил на купувача“/“Обществени поръчки/Преди 01.10.2014 г.“.

Упражняването на контрола върху извършените ремонтните дейности е възложен на ДЗЗД „Техникъл Юнивърсъл Фасилитис – ТЮФ“, съгласно договор за възлагане на обществена поръчка от 2015г.

За обекта са отменени и неразплатени са следните видове дейности:

- Доставка и направа на бетонови ограничители на движението (24,5/17/60 см.) – 1650,00m';
- Направа на разлив с битумна емулсия (бавноразпадаща се) за монтаж на бетонови ограничители – 980,00m2;
- Битумен мастик за запълване на фуги и пукнатини – 150,00m;
- Преасфалтиране на участъка от Гешов до Стамболийски;

Отстраняването на консорциум „Амфисия“ ДЗЗД от изпълнението на възложените ремонтни работи по бул. „К. Величков“ в участъка от бул. „Акад. Иван Ев. Гешов“ до бул. „Сливница“ е направено с писмо през октомври 2018г.

Действията по отстраняване на фирмата са следствие от протокол от изпитване дружеството „Техникъл Юнивърсъл Фасилитис – ТЮФ“, упражняващо инвеститорски контрол на обекта. В същия е констатирано несъответствие на настилката с изискването

за „надължна равност“. Констатирано е също и неспазване на срока по възлагателните писма.

Изпълнените и приети с акт образец 19 дейности са на стойност 232 446, 96 лв. без ДДС. Поради отстраняването на консорциума преди завършване на обекта не са възлагани дейности по гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

Завършването на обособяването на трасето е реализирано чрез директно възлагане на общинското дружество „Софинвест“ ЕООД, за което е сключен договор на 05.11.2018г. и анекс на 16.05.2019г., по които са изплатени 1 161 237,13 лв. с ДДС. Контролът на изпълнението на СМР е осъществяван от служители на дирекция „Транспортна инфраструктура“. Всички дефекти и проблеми, които са констатирани по време на строителството, са отстранявани от изпълнителя, като констативни протоколи не са съставяни. Констатираните гаранционни дефекти също са отстранявани от изпълнителя. За тях общинското дружество е уведомявано директно от служители на дирекцията, а дефектите са отстранявани за сметка на изпълнителя.

Приложения: Съгласно текста.

С уважение,
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА



Столична община




Изходящ №

СОА18-ТД26-14360

Регистриран на 17.10.2018

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



Столична община

София 1000 ул. "Московска" 33, телефонен номератор 9377xxx, факс 9810653, www.sofia.bg

ДО

Г-Н ЗАХАРИ ЙОРДАНОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КОНСОРЦИУМ „АМФИСИЯ”
ул. „Кръстъо Сарафов“ № 22
гр. София 1164

ДО

Г-Н ГЕОРГИ ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛЯ НА ДЗЗД „ТЕХНИКЪЛ ЮНИВЪРСЪЛ ФАСИЛИТИС - ТЮФ”
бул. „Цветан Лазаров“ № 105 А
офис - ТЮФ
гр. София

КОПИЕ ДО

Г-ЖА САВИНА САВОВА
КМЕТ НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”
бул. „Ал. Стамболовски“ № 62
гр. София 1303

Относно: Обособяване на трамвайното трасе по бул. „Константич Величков“ в участъка от бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ до бул. „Сливница“, с оглед осигуряване безопасност на автомобилното и пешеходно движение, както и движението на МГТ и в изпълнение на Договор № СО15-РД-55-338/09.06.2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с неспазване на срока за изпълнение на текущи ремонтни дейности в зоната на релсовия път, извън абордажното поддържане, възложени с писмо СОА18-ТД26-9671/11.07.2018 г., **отменям** изпълнението на следните видове СМР:


- Доставка и направа на бетонови ограничители на движението (24,5/17/60cm) - 1650,00m³;
- Направа на разлив с бит.емулсия (бавноразпадаща се) за монтаж на бет.ограничители - 980,00m²;
- Битумен мастик за запълване на фуги и пукнатини - 150,00m².

ЕВГЕНИ КРУСЕВ
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ СТОЛИЧ

Съгласувано с:

Директор на дирекция "Транспортна инфраструктура" в-рояк. Димитър Балогов

Предадено в Деловодството на 17.10.18г.





Столична община

Изходящ №

СОА18-ТД26-9671-[13]

Регистриран на 25.10.2018

За проверка:<https://sofia.bg/registry-report>



Столична община

София 1000 ул. "Московска" 33, телефонен номератор 9377xxx, факс 9810653, www.sofia.bg

ДО

Г-Н ЗАХАРИ ЙОРДАНОВ

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДЗД КОНСОРЦИУМ „АМФИСИЯ“

СОФИЯ, 1164, УЛ „КРЪСТЬО САРАФОВ“ № 22

Към Ваш изх. № 1061/16.10.2018 г.

Относно: Писмо с рег. № СОА18-ТД26-9671-[11]/17.10.2018 г. във връзка с обект изграждане на обособено трамвайно трасе по бул. „Константин Величков“ възложен с писма рег. № № СОА18-ТД26-9671/11.07.2018 г., СОА18-ТД26-10283/23.07.2018 г. и СОА18-ТД26-13062/21.09.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

Във връзка с Ваше писмо с рег. № СОА18-ТД26-9671-[11]/17.10.2018 г. относно изпълнението на Възлагане № № СОА18-ТД26-9671/11.07.2018 г., СОА18-ТД26-10283/23.07.2018 г. и СОА18-ТД26-13062/21.09.2018 г., Ви уведомявам следното:

На база на срещи, проведени на място, оперативно са решени проблеми възникнали с текущия ремонт. В следствие на същите, за завършените от Вас дейности, предмет на горецитирани Възлагания, Възложителят няма претенции относно качеството на изпълнение, с изключение на асфалтовата настилка в зоната на релсовия път, за която е представен Протокол от изпитване рег. № СОА18-ТД26-14509/19.10.2018 г., от фирмата упражняваща инвеститорски контрол на обекта съгласно Договор рег. № СО15-РД-55-380/22.06.2015 г., В същия е констатирано несъответствие на настилката с изискването за „Надълъжна равност“.

ПРИЛОЖЕНИЕ: протокол от изпитване рег. № СОА18-ТД26-14509/19.10.2018 г.

С уважение,
ЕВГЕНИ КРУСЕВ
ЗАМЕСТИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласувано с:

Директор на дирекция „Транспортна инфраструктура“ д-р инж. Даниел Евлогиев

Вр. И.Д. Началник на отдел „Поддръжка на улична мрежа и съоръжения“ инж. Калоян Петров.....

Началник на отдел „Организация и контрол на дейностите“ Кирил Шурикин.....

Старши юрисконсулт в дирекция „Транспортна инфраструктура“ Мая Иванова

Съставил: Младши експерт в отдел „Поддръжка на улична мрежа и съоръжения“ инж. Радослав Николов...

Предадено в деловодството на 25.10.18г.



ТЕХНИКЪЛ
КОНСУЛТИНГ
СЪРВИСИС

гр. София, 1682, Дружба 2, бул. Цв. Лазаров 105А, ет.3
факс: +359 2 99 63 812, тел. +359 87 76 70 885
е-mail: office@tcs.bg

ДО
ЕВГЕНИ КРУСЕВ
ЗАМ.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. „Московска“ №33

Вт. № 168
Изх. №
ден 19 месец 10 година 2018

Столична община
Входящ №
COA18-TD26-14509
Регистриран на 19.10.2018
За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРУСЕВ,

Приложено Ви изпращам протокол от извършено измерване от независима сертифицирана лаборатория на равността на положена асфалтова настилка на релсов път в участъка от бул. „Възкресение“ - бул. „Александър Стамболовски“.

Приложение: Протокол от изпитване

С уважение,

Георги Тодоров
Управител



ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
 № С18-3083-БПА / 16.10.2018 г.

1. Положени и улпътнени асфалтови пластове - износващ пласт на асфалтова настилка
 (изпитван продукт - описание, производител)

2. "Техникъл Консултинг Сървисис" ЕООД
 (наименование на заявителя)

3. ФК 5.8-1.2 Заявка за изпитване № 236 / 16.10.2018 г.

(номер и дата на протокола за вземане на пробы и / или документ за заявление на изпитване)

4. Неприложимо - изпитване на място

(дата на постъпване на пробите за изпитване в лабораторията)

5. 16.10.2018 г.

(датата на извършване на изпитванията)

6. Обект: "бул. "Костянтин Величков", участък от бул. "Възкресение" до бул. "Ал. Стамболовски" гр. София
 (място на извършване на изпитванията - СИЦ, обект)

7. Лабораторен № С18-3083 / 16.10.2018 г. - извършени измервания както следва :

Лабораторен № С18-3083.1 - от кръстовището на бул. "Костянтин Величков" и бул. "Възкресение" към кръстовище на бул. "Костянтин Величков" и бул. бул. "Ал. Стамболовски", на 1,0 м от оста на траймайната линия

Лабораторен № С18-3083.2 - от кръстовището на бул. "Костянтин Величков" и бул. бул. "Ал. Стамболовски" към кръстовище на бул. "Костянтин Величков" и бул. "Възкресение", на 1,0 м от оста на траймайната линия
 (качество, идентификация на пробите)

8. Резултати от проведени изпитвания.

Изпитвана характеристика, означение	Метод за изпитване, условия на изпитване	Лабораторен номер	Резултат от изпитването	Измерителна единица	Допустими стойности за резултата
1	2	3	4	5	6
Надължна равност	Надължна равност определена с четириметрова лата с електронно записващо устройство	C18-3083.1	> 6 mm - 64 броя	mm - броя	≤ 6 mm за II ^{РМ} и III ^{ТМ} клас пътища съгл. Техническа Спецификация на АПИ 2014 г.
		C18-3083.2	> 6 mm - 58 броя		

ЗАБЕЛЕЖКА I: Резултатите от измерванията се отнасят само за описаните местоположения. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без лисменото съгласие на лабораторията за изпитване.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (започнатия не се допускат), само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006 или допълнителна информация свързана с резултата от изпитването.

ИЗВЪРШILI ИЗПИТВАНЕТО:


/ Ив. Дуганов, инж. Вл. Кънчев /

РЪКОВОДИТЕЛ НА СИЦ:

/ иж. Катя Иванова /




С18-3083.2 - 1 бр. измерване от бул. "Ап. Стамболовски" към бул. "Възкресение" на 1,0 м от оста на трамвайната линия

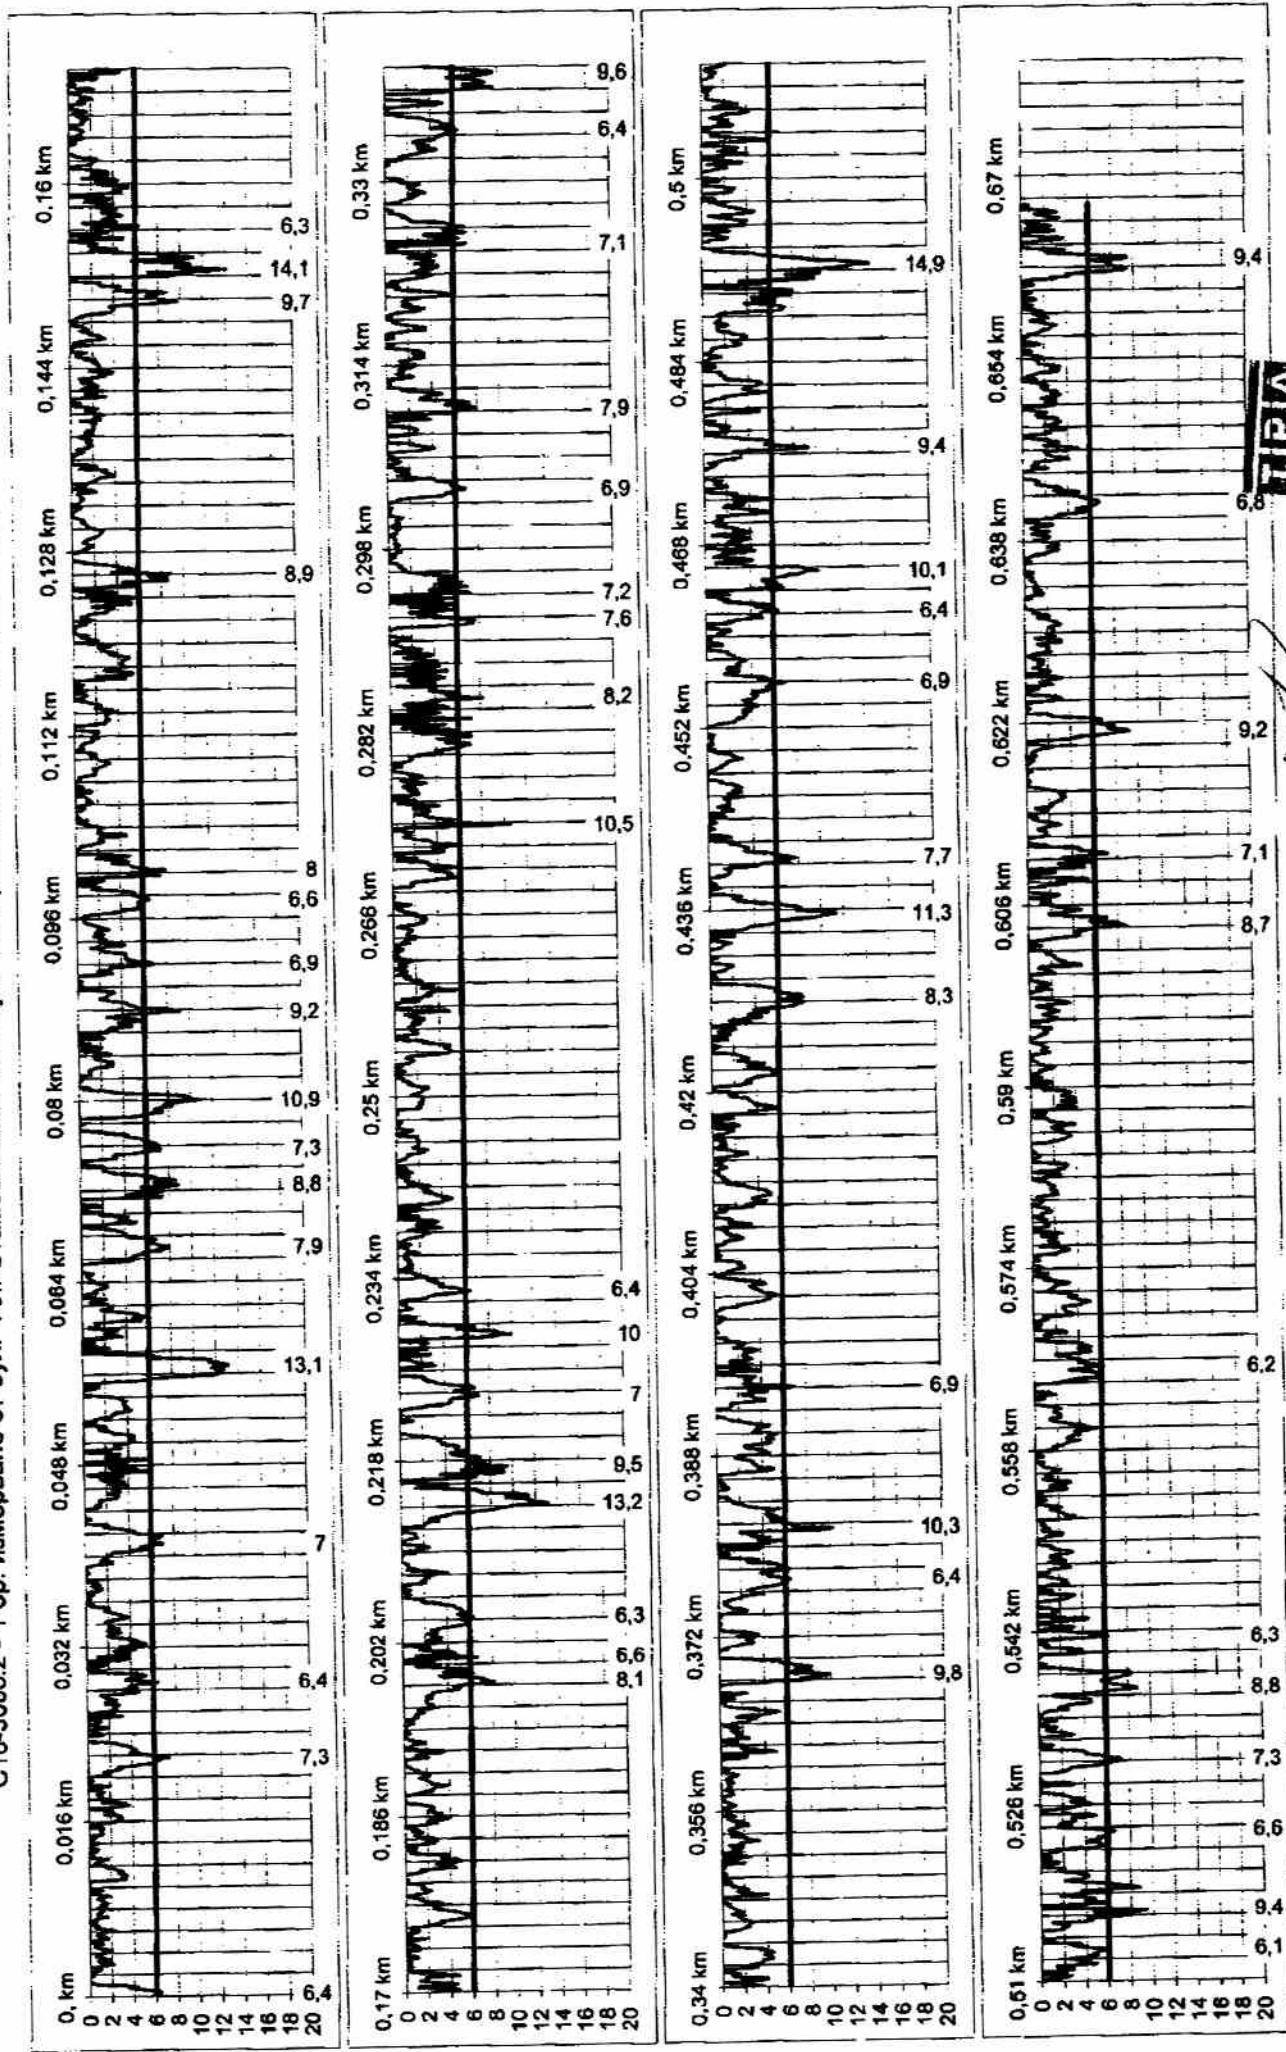

Seite 1

ГРА ЕООД
Строителни Извънредни Център
1510 София ул. Ракурска № 7

C18-3083.1 - 1 бр. измерване от бул. "Възкресение" към бул. "Ал. Стамболовски" на 1,0 м от оста на трамвайната линия

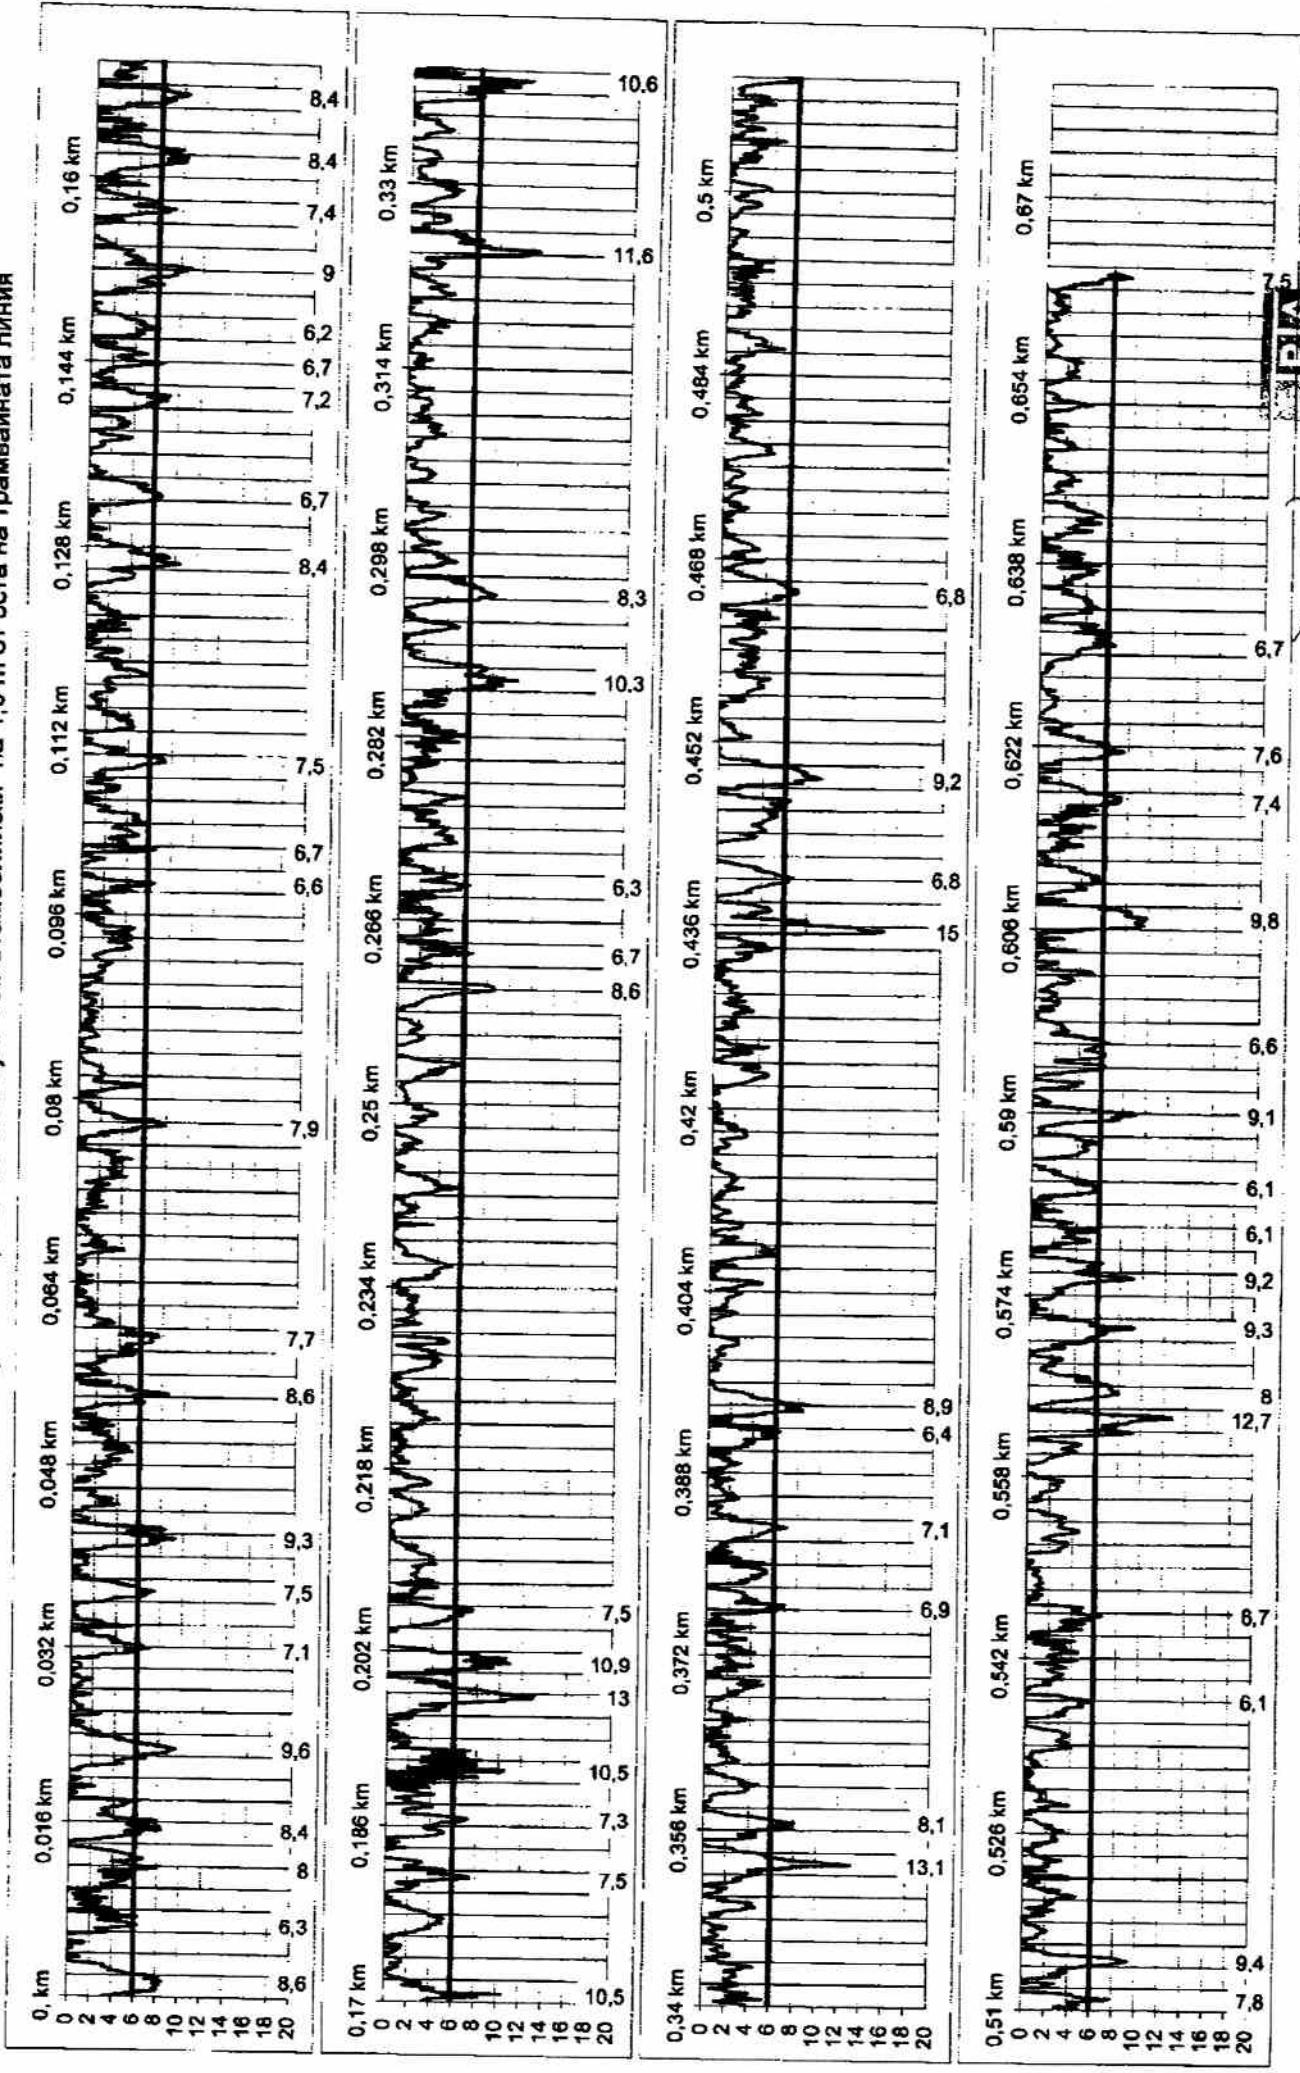

Seite 1

ГРА ЕОД

© Изпитвателен Център
дълг. Родолика № 7

Testing device: Anix GmbH AX02
 File: 215
 Round acc TP Eben
 Date: 16.10.18 10:05

Pos (km)	Reading (mm)	OverLimit p (mm)	Note p^2 (mm ²)
0 0015	8 6	3	9
0 0067	6 3	0	0
0 0118	8 8	2	4
0 0152	8 4	2	4
0 0227	9 6	4	16
0 0318	7 1	1	1
0 0370	7 5	1	1
0 0416	9 3	3	9
0 0543	8 6	3	9
0 0593	7 7	1	1
0 0777	7 9	2	4
0 0988	6 6	1	4
0 1017	6 7	1	1
0 1093	7 5	1	1
0 1266	8 4	2	4
0 1324	6 7	1	1
0 1411	7 2	1	1
0 1439	6 7	1	1
0 1469	6 2	8	0
0 1521	9 0	3	9
0 1573	7 4	1	1
0 1617	8 4	2	4
0 1672	8 4	2	4
0 1707	10 5	4	16
0 1813	7 5	1	1
0 1867	7 3	1	1
0 1911	10 5	4	16
0 1978	13 0	7	49
0 2009	10 9	5	25
0 2056	7 5	1	1
0 2681	8 6	3	9
0 2631	6 7	1	1
0 2691	6 3	0	0
0 2869	10 3	4	16
0 2944	8 3	2	4
0 3242	11 6	6	36
0 3382	10 6	5	25
0 3529	13 1	7	49
0 3567	8 1	2	4
0 3762	6 9	1	1
0 3832	7 1	1	1
0 3917	6 4	0	0
0 3941	8 9	3	9
0 4356	15 0	9	81
0 4401	6 8	9	81
0 4488	9 2	3	9
0 4650	6 8	1	1
0 5110	7 8	2	4
0 5145	9 4	3	9
0 5380	6 1	0	0
0 5458	6 7	1	1
0 5631	12 7	7	49
0 5653	8 8	2	4
0 5712	9 3	3	9
0 5755	9 2	3	9
0 5796	6 1	0	0
0 5836	6 1	0	0
0 5895	9 1	3	9
0 5961	6 6	1	1
0 6078	9 8	4	16
0 6172	7 4	1	1
0 6215	7 6	2	4
0 6308	6 7	1	1
0 6631	7 5	1	1

Device No :	1103		
Testing device:	Anix GmbH AX02		
File:	216		
Round acc:	TP Eben		
Date:	16.10.18 10:13		
Pos (km)	Reading (mm)		
OverLimit p (mm)	Note p^2 (mm ²)		
0.0002	6 4	0	0
0.0217	7 3	1	1
0.0287	6 4	0	0
0.0410	7 0	1	1
0.0567	13 1	7	49
0.0670	7 9	2	4
0.0725	8 8	3	9
0.0757	7 3	1	1
0.0800	10 9	5	25
0.0878	9 2	3	9
0.0928	6 9	1	1
0.0976	6 6	1	1
0.1002	8 8	2	4
0.1260	8 9	3	9
0.1497	9 7	4	16
0.1526	14 1	8	64
0.1563	6 3	0	0
0.1983	8 1	2	4
0.2086	6 6	1	1
0.2042	6 3	0	0
0.2142	13 2	7	49
0.2175	9 5	3	9
0.2237	7 0	1	1
0.2290	10 0	4	16
0.2329	6 4	0	0
0.2738	10 5	4	16
0.2858	8 2	2	4
0.2917	7 6	2	4
0.2942	7 2	1	1
0.3032	6 9	1	1
0.3182	7 9	2	4
0.3246	7 1	1	1
0.3345	6 4	0	0
0.3395	9 6	4	16
0.3684	9 8	4	16
0.3771	6 4	0	0
0.3816	18 3	4	16
0.3941	6 9	1	1
0.4283	8 3	2	4
0.4356	11 3	5	25
0.4485	7 7	2	4
0.4559	6 9	1	1
0.4622	6 4	0	0
0.4657	10 1	4	16
0.4766	9 4	3	9
0.4925	14 9	9	81
0.5129	6 1	0	0
0.5165	9 4	3	9
0.5237	6 6	1	1
0.5301	7 3	1	1
0.5367	8 8	3	9
0.5414	6 3	0	0
0.5654	6 2	0	0
0.6041	8 7	3	9
0.6184	7 1	1	1
0.6212	9 2	3	9
0.6413	6 8	1	1
0.6628	9 4	3	9

Limit(mm) : 6 0
 Dist (km) : 0 6634
 Sum p² (mm²) : 563

TP *unprüfung*
 16.10.18 10:13
 keine Fehler

WÜC18-3083 2

WÜC18-3083 1